

Reelcraft slanghaspels

Reelcraft slanghaspels kenmerken zich door de hoge kwaliteit, waardoor de haspels duurzaam probleemloos functioneren.

Algemene specificaties van de haspels:

- Duurzame, slijtvaste en corrosie bestendige poedercoating op alle gelakte haspels.
- Swivels met volle doorlaat.
- Zware steunen die doorbuigen tegengaan bij het uittrekken van de slang.
- Geleide arm is in meerdere posities te monteren. (plafond-, wand, vloermontage).

Naast de op de volgende pagina's vermelde haspels zijn nog verkrijgbaar:

- haspels voor tweelingslangen t.b.v. gas/zuurstof of hydrauliek.
- haspels om statische elektriciteit af te voeren bij tankwagens ed.
- haspels met elektra kabel, eventueel compleet met lamp of stekker.
- tool balancers om gereedschap aan op te hangen zodat dit gewichtloos werkt.
- Polycraft kunststof slanghaspels incl. slang voor water, lucht, ademlucht of reiniging.



Indien de haspel die u zoekt niet standaard te krijgen is, kan Reelcraft de haspels naar uw wensen maken.

Alle Reelcraft haspels zijn t/m 1/2" uitgevoerd met een NPT draad. De 1/4" en 3/8" BSP nippels zijn te gebruiken in NPT draad, voor de 1/2" adviseren wij een verloop van BSP naar NPT te gebruiken. Deze verloop kunnen wij uiteraard leveren. Vanaf 3/4" zijn de haspels uitgevoerd met een BSPT draad.

Standaard worden alle haspels geleverd **zonder** slang

Alle handgewonden, veergewonden of pneumatisch aangedreven Reelcraft haspels kunnen als ATEX haspel geleverd worden, ongeacht de grootte van de haspels.


ATEX Categorie - Non-electric devices and components:

Veergewonden haspels	: II 2G c IIC T5 Gb / II 2D c IIIC T100°C Db
Handgewonden haspels	: II 2G c IIC T5 Gb / II 2D c IIIC T100°C Db
Pneumatisch aangedreven haspels	: II 2G c IIC T4 Gb / II 2D c IIIC T135°C Db



Reelcraft LC serie

Voordelige haspel verkrijgbaar in poedercoat of rvs304 uitvoering. Robuust, veergewonden voor water en lucht, gemonteerd op voetplaat met slanggeleider. Geleidearm is verstelbaar in 5 posities.



Model	LC serie mm.
A	521
B	492
C	121
D	76
E	206



Veergewonden, met/zonder slang
Maximum temperatuur +65 °C.

Poedercoat modellen met slang:

Voorzien van een duurzame pvc slang, geschikt voor water en lucht.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9LC650OLP	LC650 OLP-70	1/4	1/4	10	15	21	17
9LC670OLP	LC670 OLP-70	1/4	1/4	10	21	21	20
9LC850OLP	LC850 OLP-70	1/2	1/2	13	15	21	19
9LC870OLP	LC870 OLP-70	1/2	1/2	13	21	21	22

Poedercoat modellen zonder slang:

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9LC607OLP	LC607 OLP-70	1/4	1/4	10	20	21	16
9LC807OLP	LC807 OLP-70	1/2	1/2	13	20	21	16



RVS modellen zonder slang:


artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9LC607OLS	LC607 OLS-70	3/8	3/8	10	20	21	16
9LC807OLS	LC807 OLS-70	1/2	1/2	13	20	21	16

Reeltek serie

Sterke haspel met stalen basis en polypropyleen trommel. De haspel is licht in gewicht. Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Geschikt voor doorvoer van water, lucht en olie. **Exclusief slang.**

Eigenschappen:

- Degelijke constructie, geschikt voor industrieel gebruik.
- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen.
- Blokkeerpal voorzien van rvs veer.
- Swivel heeft een bewezen lange levensduur.
- Corrosiebestendig door gepoedercoate stalen delen en kunststof spoel.
- Universele montage door de verstelbare arm.
- Sterk en lichtgewicht door de combinatie van een stalen frame en een kunststof spoel.
- Geleide arm is verstelbaar in 7 posities.



ingang	3/8" mm.	1/2" mm.
A	146	159
E	419	419
G	448	448
X	57	57
Y	152	152



Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +65 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9RT403OLP	RT403 OLP	3/8	1/4	6	11	21	9
9RT405OLP	RT405 OLP	3/8	1/4	6	15	21	9
9RT603OLP	RT603 OLP	3/8	1/4	10	11	21	9
9RT605OLP	RT605 OLP	1/2	1/4	10	15	21	11
9RT803OLP	RT803 OLP	1/2	1/2	13	11	21	11
9RT805OLP	RT805 OLP	1/2	1/2	13	15	21	12
9RT603OMP	RT603 OMP	3/8	3/8	10	11	66	10
9RT803OMP	RT803 OMP	1/2	1/2	13	11	66	11

Reeltek haspel voor zijmontage

Exclusief slang.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	maat mm.	slang lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9RT605OLPSM	RT605 OLPSM	1/2	1/4	10	15	21	11




Reelcraft 4000, 5000, 5005

De series 4000, 5000 en 5005 zijn allemaal compacte stalen haspels geschikt voor een breed toepassingsgebied in een beperkte ruimte. De 5000 serie is ook verkrijgbaar in een gesloten uitvoering. Een swivel en vloeistofpad met volle doorlaat garanderen een maximaal debiet.

De haspel rolt op door een ingebouwde veer en is voorzien van een blokkeer mechanisme.

De geleide arm is verstelbaar in twee posities. **Exclusief slang.**



Model	4000 mm.	5000 mm.
A	327	368
B	321	343
C	203	248
D	64	64
E	136	152



Veergewonden, zonder slang.

Maximum temperatuur +99 °C.


Reelcraft 4000, 5000

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
94400OLP	4400 OLP	3/8	1/4	6	11	34	8
94600OLP	4600 OLP	3/8	1/4	10	8	34	8
95400OLP	5400 OLP	3/8	1/4	6	15	34	9
95600OLP	5600 OLP	3/8	1/4	10	11	34	10
9A5800OLP	A5800 OLP	3/8	1/2	13	8	34	10
95400OMP	5400 OMP	3/8	3/8	6	11	207	12
95600OMP	5600 OMP	3/8	3/8	10	9	207	12
9A5800OMP	A5800 OMP	3/8	1/2	13	8	207	12

Reelcraft 5005

Compacte haspel geheel in staal uitgevoerd. De haspel is geschikt voor lucht, water en olie.

Exclusief slang.



Model	5605/5805 mm.	5806 mm.
A	445	445
B	419	419
C	248	248
D	64	64
E	152	178
F	3/8"	3/8"




Veergewonden, zonder slang.

Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
95605OLP	5605 OLP	3/8	1/4	10	15	34	14
9A5805OLP	A5805 OLP	3/8	1/2	13	11	34	15
9A5806OLP	A5806 OLP	3/8	1/2	13	15	34	16
95605OMP	5605 OMP	3/8	3/8	11	11	207	15
9A5805OMP	A5805 OMP	3/8	1/2	13	11	207	14

Reelcraft haspel voor zijmontage

Haspel voor zijmontage. Eenvoudig om te bouwen van links naar rechtslopend.
Duurzame haspel, met aflas dichtingen in de swivel. Verstelbare geleide arm.



Model	4000 mm.	5000 mm.	A5000 mm.
A	144	157	148
B	311	351	419
C	356	387	453
D	305	343	402
E	32	32	32



Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +99 °C.


artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
95450OLPSMR	5450OLPSMR	3/8	1/4	6	15	20	9
94625OLPSMR	4625OLPSMR	3/8	1/4	10	8	20	8
95650OLPSMR	5650OLPSMR	3/8	1/4	10	15	20	12
9A5825OLPSMR	A5825OLPSMR	3/8	1/2	13	8	20	10
9A5850OLPSMR	A5850OLPSMR	3/8	1/2	13	15	20	16

Reelcraft 7000

Serie 7000 is een zeer robuuste haspel voor de meest veeleisende toepassingen.

De arm en basis zijn gevormd uit hoogwaardig staal en zo ontworpen dat de haspel grote krachten kan weerstaan. Ook is een gesloten uitvoering verkrijgbaar. De geleide arm is verstelbaar in 3 posities.

Exclusief slang.



Model	7000 mm.
A	514
B	483
C	200
D	98
E	178




Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
97600OLP	7600 OLP	1/2	1/2	10	22	35	18
97800OLP	7800 OLP	1/2	1/2	13	15	35	18
97900OLP	7900 OLP	3/4	3/4	19	7,5	35	20
97600OMP	7600 OMP	1/2	1/2	10	15	207	21
97600OMP55	7600 OMP55	3/8	3/8	10	18	207	19
97800OMP	7800 OMP	1/2	1/2	13	15	207	20
9PW7600OHP	7600 OHP	1/2	3/8	10	15	345	20

Reelcraft DP5000/DP7000

Compacte, lichte en sterke haspel. Zeer goede corrosie bestendigheid door o.a. een speciale afdichting van het veerhuis. Alle metalen delen zijn gepoedercoat. De haspel is door zijn interlocking basis zeer sterk en zeer goed bestand tegen vibratie. Deze eigenschappen maken deze haspel zeer geschikt voor mobiele montage. **Exclusief slang.**



model	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
DP5600	416	365	178	102	203
DP5800	416	365	178	127	229
DP7600	432	419	178	102	203
DP7800	432	419	178	127	229




Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9DP5600OLP	DP5600 OLP	3/8	3/8	10	11	35	17
9DP5800OLP	DP5800 OLP	3/8	1/2	13	11	35	17
9DP5800OMP	DP5800 OMP	3/8	1/2	13	11	207	18
9DP7600OLP	DP7600 OLP	1/2	1/2	10	15	35	20
9DP7800OLP	DP7800 OLP	1/2	1/2	13	15	35	20
9DP7600OMP	DP7600 OMP	1/2	1/2	10	15	207	35
9DP7800OMP	DP7800 OMP	1/2	1/2	13	15	207	35

Reelcraft HD70000

Serie HD70000 is een compacte, heavy duty haspel geschikt voor 23 meter 1/2".

De arm en basis zijn gevormd uit hoogwaardig staal en zo ontworpen dat de haspel grote krachten kan weerstaan. De geleide arm is verstelbaar in 7 posities. **Exclusief slang.**



Model	HD70000 mm.
A	514
B	502
C	198
D	98
E	210




Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr."	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9HD76005OLP	HD76005 OLP	1/2	3/8	10	30	35	25
9HD78005OLP	HD78005 OLP	1/2	1/2	13	23	35	25

Reelcraft 80000/D80000

Stabiele haspel met dubbele steun gemonteerd op voetplaat. Door de permanent gesmeerde kogellagers loopt de haspel licht. **Exclusief slang.**



Model	80000 mm.	D80000 mm.
A	610	622
B	645	645
C	211	289
D	267	3/4" 362
		1" 387
E	254	267
F	153	199




Veergewonden, zonder slang
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr. "	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
981000OLP	81000 OLP	1/2	1/2	10	30	35	38
982000OLP	82000 OLP	1/2	1/2	13	23	35	38
983000OLP	83000 OLP	3/4	3/4	19	15	35	38
9D83000OLP	D83000 OLP	3/4	3/4	19	23	35	41
9D84000OLP	D84000 OLP	1	1	25	15	35	41
982000OMP	82000 OMP	1/2	1/2	13	23	138	38
983000OMP	83000 OMP	3/4	3/4	19	15	103	38
9PW81000OHP	PW81000 OHP	1/2	1/2	10	30	345	37

Reelcraft 9000

Veergewonden, zeer stabiele, hoog volume haspel, geschikt voor slang van 1/2" tot en met 1 1/2"
Zeer goede corrosiebestendigheid doordat alle delen zijn gepoedercoat. **Exclusief slang.**



Model	9305 mm.	9200 mm.	9300 mm.	9400 mm.
A	667	667	667	667
B	613	613	613	613
C	114	121	121	121
D	340	305	305	305
E	195	195	195	195
F	556	556	556	556
G	311	311	311	311
H	352	352	352	352
J	670	670	670	670




Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr. "	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9D9200OLP	D9200 OLPBW	1/2	1/2	13	30	35	53
9D9300OLP	D9300 OLPBW	3/4	3/4	19	23	35	53
9D9305OLP	D9305 OLPBW	3/4	3/4	19	30	35	53
9D9400OLP	D9400 OLPBW	1	1	25	15	35	53
9D9200OMP	D9200 OMPBW	1/2	1/2	13	23	207	54
9D9300OMP	D9300 OMPBW	3/4	3/4	19	15	207	54

Reelcraft SD10000

Veergewonden, zeer compacte haspel. Haspel is zeer laag waardoor deze erg geschikt is voor inbouw. Zeer goede corrosie bestendigheid door o.a. een speciale afdichting van het veerhuis. Alle metalen delen zijn gepoedercoat. **Exclusief slang.**



Model	A mm.	B mm.	C mm.
13000	476	203	286
14000	476	203	286
14005	527	254	337




Veergewonden, zonder slang.
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9SD13000OLP	SD13000 OLP	3/4	3/4	19	15	35	39
9SD14000OLP	SD14000 OLP	1	1	25	11	35	39
9SD14005OLP	SD14005 OLP	1	1	25	15	35	39
9SD13000OMP	SD13000 OMP	3/4	3/4	19	15	207	40

Slangstoppers

Massief rubber slangstopper voorzien van verzinkte bouten en moeren. De slangstopper zorgt er voor dat altijd de gewenste lengte slang buiten de veergewonden haspel beschikbaar is.

Slangstoppers worden niet standaard meegeleverd.



artikelnr.	haspelmodel	Ø slang uitw. mm.	Ø slang inw. mm.	B/C/E mm.	D mm.
91HR1004-A	4000-5000-RT400-6000-DP	11-16	6	64	32
91HR1004	4000-5000-D8000-RT400-RT600	16-19	10	64	32
91HR10043	7000-80000-RT800-5000-D80000-DP	16-19	10	73	32
92HR10043	5000-7000-80000-D8000-RT800-DP	19-27	10/13	73	32
93HR10043	7000-8000-D8000-80000	27-35	19	73	32
98HR10043	TW5000-TW7000-TW80000-TWD80000	13	6 (twin)	73	32
9600521	TW80000-TW8000	17	10 (twin)	89	51
9600522	TH80000-3100T-4800T	21	13 (twin)	89	51
92HR1005	D9000-3100-4800	19-27	13	89	73
93HR1005	D9000-3100-4800	27-35	19	89	73
94HR1005	D80000-8000-D9000-3100-4800	35-39	25	89	73
95600547-1	9500-4800	39-44	32	95	73
95600547-2	9500-4800	44-52	38	95	73

Draaibare muurbeugel


Staal poedercoat, 180° voor veergewonden haspels. Muurbeugel dienen gebruikt te worden als de slang onder een hoek van meer dan 45° uit de haspel getrokken wordt.

artikelnr.	haspelmodel	gewicht kg.
9600992-1	Reeltek / LC serie	0,9
9600626	Reeltek, 4000, 5000, 5005, 7000 serie	4,5
9600980	80.000, D80.000, DP7000 series	5,9



Reelcraft H-serie

Lichte haspel geschikt voor lange lengten slang van 3/8" tot en met 3/4".
Haspels zijn standaard handgewonden met de zwengel aan de zijkant.




Model	H10000	H20000
	mm.	mm.
A	493	493
B	508	508
C	381	381
D	254	407
E	318	470
F	146	146




artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9H18000	H18000	1/2 NPT	1/2 NPT	13	60	69	15
9H28000	H28000	1/2 NPT	1/2 NPT	13	90	69	17
9H19000	H19000	3/4 NPT	3/4 NPT	19	30	69	15
9H29000	H29000	3/4 NPT	3/4 NPT	19	46	69	19
9H18000M	H18000M	1/2 NPT	1/2 NPT	13	60	207	16
9H28000M	H28000M	1/2 NPT	1/2 NPT	13	90	207	19
9H19000M	H19000M	3/4 NPT	3/4 NPT	19	30	207	18
9H29000M	H29000M	3/4 NPT	3/4 NPT	19	46	207	20

Reelcraft C-serie

Lichte, economische haspel geschikt voor langere lengten slang. Haspels zijn handgewonden met de zwengel aan de zijkant. Haspels zijn voorzien van een frictierem waardoor de haspel niet afrolt als deze niet in gebruik is. Alle delen gepoedercoat voor een duurzame inzet. Temperatuur LN max. 65 °C. HN max. 99 °C.



Model	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	CT
CU6050	292	425	270	102	238	168	
CU6100	292	512	270	102	352	289	
CU8050	381	425	337	102	238	168	
CU8100	381	529	337	152	337	260	
CT6050	400	394	337	152	86	108	
CT6100	400	495	337	152	86	108	




artikelnr.	model	inlaat bi.dr."	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9CU6050LN	CU6050LN	3/8	3/8	10	15	21	5
9CU6100LN	CU6100LN	3/8	3/8	10	30	21	7
9CU8050LN	CU8050LN	1/2	1/2	13	15	21	6
9CU8100LN	CU8100LN	1/2	1/2	13	30	21	9
9CT6050HN	CT6050HN	1/2	3/8	10	15	345	5
9CT6100HN	CT6100HN	1/2	3/8	10	30	345	6



Reelcraft 30.000

Robuuste haspel voor zware toepassingen. Haspel is geschikt voor lange lengten slang van 1/4" tot en met 1". Haspels zijn standaard handgewonden met de zwengel aan de zijkant. De swivel is uitgerust met Aflas dichtingen en heeft een temperatuurbereik van -30 °C. tot +120 °C. Vloeistofpad met volle doorlaat.

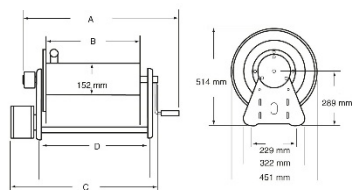

A	max. 781 mm.
B	max. 712 mm.
C	max. 982 mm.
E	max. 889 mm.



Handgewonden

artikelnr.	model	inlaat bi.dr. "	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	A mm.	B mm.	D mm.	gew. kg.
9C32106M118	CA32106M118	1/2 NPT	1/2 NPT	13	30	207	483	152	248	18
9C32112M118	CA32112M118	1/2 NPT	1/2 NPT	13	60	207	635	305	400	21
9C32118M118	CA32118M118	1/2 NPT	1/2 NPT	13	100	207	787	457	552	25
9C32122M118	CA32122M118	1/2 NPT	1/2 NPT	13	122	207	889	559	654	27
9C32128M118	CA32128M118	1/2 NPT	1/2 NPT	13	153	207	1016	686	781	30
9C33106M118	CA33106M118	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	16	207	483	152	248	18
9C33112M118	CA33112M118	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	30	207	635	305	400	21
9C33118M118	CA33118M118	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	54	207	787	457	552	25
9C33122M118	CA33122M118	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	69	207	889	559	654	27
9C33128M118	CA33128M118	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	84	207	1016	686	781	30
9C37118L118	CB37118L118	1 BSPT	1 BSPT bu.	25	30	21	864	457	552	26
9C37122L118	CB37122L118	1 BSPT	1 BSPT bu.	25	38	21	966	559	654	28
9C37128L118	CB37128L118	1 BSPT	1 BSPT bu.	25	47	21	1093	686	781	30

Elektrisch aangedreven (excl. kettingbeschermer)

artikelnr.	model	inlaat bi.dr. "	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	C mm.	B mm.	D mm.	gew. kg.
9EA32106M....	EA32106M....	1/2 NPT	1/2 NPT	13	30	207	498	152	248	38
9EA32112M....	EA32112M....	1/2 NPT	1/2 NPT	13	60	207	600	305	400	41
9EA32118M....	EA32118M....	1/2 NPT	1/2 NPT	13	100	207	752	457	552	45
9EA32122M....	EA32122M....	1/2 NPT	1/2 NPT	13	122	207	854	559	654	47
9EA32128M....	EA32128M....	1/2 NPT	1/2 NPT	13	153	207	981	686	781	50
9EA33106M....	EA33106M....	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	16	207	498	152	248	38
9EA33112M....	EA33112M....	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	30	207	600	305	400	41
9EA33118M....	EA33118M....	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	54	207	752	457	552	45
9EA33122M....	EA33122M....	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	69	207	854	559	654	47
9EA33128M....	EA33128M....	3/4 BSPT	3/4 BSPT	19	84	207	981	686	781	50
9EA37118L....	EA37118L....	1 BSPT	1 BSPT bu.	25	30	21	787	457	552	46
9EA37122L....	EA37122L....	1 BSPT	1 BSPT bu.	25	38	21	889	559	654	48
9EA37128L....	EA37128L....	1 BSPT	1 BSPT bu.	25	47	21	1016	686	781	50


vervang voor:

12D118	12 volt DC, 1/3 pk
24D118	24 volt DC, 1/3 pk
12DX118	12 volt DC, 1/3 pk, explosie veilig
24DX118	24 volt DC, 1/3 pk, explosie veilig
10AX118	115 volt, AC 1/2 pk, explosie veilig
9AA	pneumatische aandrijving
9HA	hydraulische aandrijving



Reelcraft CH30.000

Zeer robuuste haspel door zwaardere spoel. De haspel is uitgevoerd met een dichte trommel en een zwanehals op een doorlopende as. Haspels zijn standaard handgewonden met de zwengel aan de zijkant. De swivel is uitgerust met Aflas dichtingen en heeft een temperatuurbereik van -30 °C. tot +120 °C. Vloeistofpad met volle doorlaat.

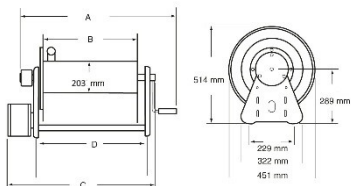

A	max. 1035 mm.
B	max. 781 mm.
C	max. 1016 mm.



Handgewonden

artikelnr.	model	inlaat bi.dr. "	uitgang bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	A mm.	B mm.	D mm.	gew. kg.
9CH37112L118	CH37112L118	1 BSPT	1 BSPT	25	17	210	864	305	400	20
9CH37118L118	CH37118L118	1 BSPT	1 BSPT	25	25	210	864	457	552	22
9CH37122L118	CH37122L118	1 BSPT	1 BSPT	25	30	210	966	559	654	26
9CH37128L118	CH37128L118	1 BSPT	1 BSPT	25	38	210	1093	686	781	27

Kar voor 30.000 serie

Geschikt voor handgewonden haspels.
Kar is voorzien van massief rubber banden.

artikelnr.	type	model
9602328	1	kar voor 6" haspel (CA3.106)
9600741-2	2	kar voor 12" haspel (CA3.112)
9600885-2	2	kar voor 18" haspel (CA3.118)



Type 1

Type 2

Kettingbeschermer voor 30.000 serie

Voor de motor aangedreven haspels is een kettingbeschermer verplicht volgens CE - normering

artikelnr.	model
9600518	kettingbeschermer



Slanggeleider 4-weg

Geschikt voor montage onder op de haspel.

artikelnr.	model
9600533-1	4 weg slanggeleider voor 6" haspel
9600533-2	4 weg slanggeleider voor 12" haspel
9600533-3	4 weg slanggeleider voor 18" haspel
9600533-4	4 weg slanggeleider voor 22" haspel
9600533-5	4 weg slanggeleider voor 28" haspel



Slanggeleider 3-weg

Geschikt voor montage onder op de haspel of boven aan de haspel.


artikelnr. montage onder	artikelnr. montage boven	model
9S602108-1	9S602109-1	3 weg slanggeleider voor 6" haspel
9S602108-2	9S602109-2	3 weg slanggeleider voor 12" haspel
9S602108-3	9S602109-3	3 weg slanggeleider voor 18" haspel
9S602108-4	9S602109-4	3 weg slanggeleider voor 22" haspel
9S602108-5	9S602109-5	3 weg slanggeleider voor 28" haspel



Reelcraft 2400 serie


Robuuste haspel geschikt voor lange lengten slang van 1/2" tot en met 1".
Tandwiel aangedreven of ketting gewonden, evt. voorzien van vertraging.
Frame en spoel gepoedercoat.

Maximum druk 207 bar. Temperatuurbereik -30 °C. tot +100 °C.



aandrijving □□ =

BC	bevel crank (voorkant)
E	12 VDC 1/3 pk
NJ	24 VDC 1/4 pk
EP	12 VDC 1/2 pk explosie veilig
EJ	24 VDC 1/2 pk explosie veilig
EA	115 VAC 1/2 pk explosie veilig
AF	pneumatisch 4pk luchtmotor
AR	pneumatisch 6pk luchtmotor
HD	hydraulisch

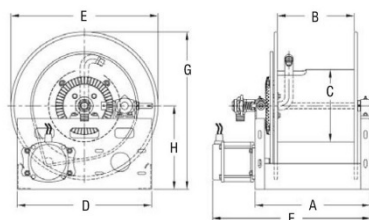

artikelnr.	slang lengte bij			B	E	F BC	F EP	G	A	D	gewicht kg.*
	13mm. mtr.	19mm. mtr.	25mm. mtr.								
9□□24001916	61	30	15	406	533	660	737	572	559	533	32
9□□24002314	96	46	30	356	584	610	686	622	508	533	34
9□□24002318	148	73	46	457	584	711	787	622	610	533	35
9□□24002320	163	79	50	508	584	762	838	622	660	533	36
9□□24002324	191	91	61	610	584	864	940	622	762	533	38
9□□2400258	72	38	18	203	635	457	533	673	356	533	33
9□□24002514	137	69	34	356	635	610	686	673	508	533	34
9□□2400318	133	56	38	203	787	457	533	826	356	610	34
9□□24003110	165	72	50	254	787	508	584	826	406	610	34
9□□24003116	274	122	91	406	787	660	737	826	559	610	36

* Gewicht voor haspel met bevelcrank. Gewicht elektrische uitvoering +19kg., voor hydraulisch en luchtmotor +12kg.

Kettingbeschermer voor series 2400, 3700, 3900

Voor de motor aangedreven haspels is een kettingbeschermer verplicht volgens CE - normering

artikelnr.	model
9261746	kettingbeschermer



Optioneel: - 4-weg slanggeleider
- hogere druk/temperatuur


Reelcraft 3900 serie

Robuuste haspel geschikt voor lange lengten slang van 1" tot en met 1 1/2".
Tandwiel aangedreven of ketting gewonden, evt. voorzien van vertraging.
Frame en spoel gepoedercoat. Voorzien van 1 1/2" vloeistofpad.

Maximum druk 40 bar. Temperatuurbereik -30 °C. tot +80 °C.

aandrijving □□ =

BC	bevel crank (voorkant)
E	12 VDC 1/3 pk
NJ	24 VDC 1/4 pk
EP	12 VDC 1/2 pk explosieveilig
EJ	24 VDC 1/2 pk explosieveilig
EA	115 VAC 1/2 pk explosieveilig
AF	pneumatisch 4pk luchtmotor
AR	pneumatisch 6pk luchtmotor
HD	hydraulisch



artikelnr.	slang lengte bij			B mm.	E mm.	F BC mm.	F EP mm.	G mm.	A mm.	D mm.	gewicht kg.*
	25mm. mtr.	32mm. mtr.	38mm. mtr.								
9□□39001916	17	14	12	406	533	660	737	572	559	533	41
9□□39001920	21	20	17	508	533	762	838	572	660	533	42
9□□39002312	29	18	15	305	584	559	635	622	457	533	39
9□□39002318	47	27	24	457	584	711	787	622	610	533	42
9□□39002320	50	32	29	508	584	762	838	622	660	533	42
9□□39002326	67	37	32	660	584	914	991	622	813	533	45
9□□39002328	73	44	41	711	584	965	1041	622	864	533	47
9□□39002336	98	58	53	914	584	1168	1245	622	1067	533	50
9□□39002512	29	26	15	305	635	559	635	673	457	533	40
9□□39002520	70	49	29	508	635	762	838	673	660	533	44
9□□39003112	64	47	32	306	787	559	635	826	457	610	42
9□□39003116	93	62	46	406	787	660	737	826	559	610	44
9□□39003120	111	84	58	508	787	762	838	826	660	610	45

* Gewicht voor haspel met bevelcrank. Gewicht elektrische uitvoering +19kg., voor hydraulisch en luchtmotor +12kg.

Kettingbeschermer voor series 2400, 3700, 3900

Voor de motor aangedreven haspels is een kettingbeschermer verplicht volgens CE - normering

artikelnr.	model
9261746	kettingbeschermer



Optioneel: - 4-weg slanggeleider
- hogere druk/temperatuur

Reelcraft 3700 serie


Robuuste haspels geschikt voor lange lengten slang van 1 1/2" en 2".
Tandwiel aangedreven of ketting gewonden, evt. voorzien van vertraging.
Frame en spoel gepoedercoat. Voorzien van 2" vloeistofpad.

Maximum druk 20 bar. Temperatuurbereik -30 °C. tot +80 °C.
Spoeldiameter 381 mm.



aandrijving □□ =

BC	bevel crank (voorkant)
E	12 VDC 1/3 pk
NJ	24 VDC 1/4 pk
EP	12 VDC 1/2 pk explosie veilig
EJ	24 VDC 1/2 pk explosie veilig
EA	115 VAC 1/2 pk explosie veilig
AF	pneumatisch 4pk luchtmotor
AR	pneumatisch 6pk luchtmotor
HD	hydraulisch



artikelnr.	slang lengte bij		B	E	F BC	F EP	G	A	D	gewicht
	38mm.	51mm.								
	mtr.	mtr.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.*
9□□37002320	20	8	508	584	762	838	622	660	533	52
9□□37002520	20	17	508	635	762	838	673	660	533	56
9□□37002524	24	20	610	635	864	940	673	762	533	58
9□□37002532	35	27	813	635	1067	1143	673	965	533	62
9□□37003112	27	15	305	787	559	635	826	457	610	61
9□□37003120	50	27	508	787	762	838	826	660	610	64
9□□37003126	67	38	660	787	914	991	826	813	610	67
9□□37003916	69	43	406	991	660	737	1029	559	610	83
9□□37003924	107	67	610	991	864	940	1029	762	610	86

* Gewicht voor haspel met bevelcrank. Gewicht elektrische uitvoering +19kg., voor hydraulisch en luchtmotor +12kg.

Kettingbeschermer voor series 2400, 3700, 3900

Voor de motor aangedreven haspels is een kettingbeschermer verplicht volgens CE - normering

artikelnr.	model
9261746	kettingbeschermer



Optioneel:

- 4-weg slanggeleider
- hogere druk/temperatuur

Reelcraft 5900 serie


Robuuste haspels geschikt voor lange lengten slang van 2" tot en met 4".
Tandwiel aangedreven of ketting gewonden, evt. voorzien van vertraging.
Frame en spoel gepoedercoat. Voorzien van 2" vloestofpad.

Maximum druk 20 bar. Temperatuurbereik -30 °C. tot +80 °C.
Spoeldiameter 508 mm.



aandrijving □□ =

BC	bevel crank (voorkant)
E	12 VDC 1/3 pk
NJ	24 VDC 1/4 pk
EP	12 VDC 1/2 pk explosie veilig
EJ	24 VDC 1/2 pk explosie veilig
EA	115 VAC 1/2 pk explosie veilig
AF	pneumatisch 4pk luchtmotor
AR	pneumatisch 6pk luchtmotor
HD	hydraulisch



artikelnr.	slang lengte bij			B mm.	E mm.	F BC mm.	F EP mm.	G mm.	A mm.	D mm.	gewicht kg.*
	51mm. mtr.	75mm. mtr.	102mm. mtr.								
9□□59003116	17	5		406	787	660	737	826	559	610	64
9□□59003124	26	8		610	787	864	940	826	762	610	68
9□□59003132	37	11		813	787	1067	1143	826	965	610	73
9□□59003612	18	9		305	914	559	635	953	457	610	66
9□□59003616	27	12	4	406	914	660	737	953	559	610	68
9□□59003912	27	11	5	305	991	559	635	1029	457	610	82
9□□59003916	41	15	5	406	991	660	737	1029	559	610	91
9□□59003924	61	20	8	610	991	864	940	1029	762	610	95

* Gewicht voor haspel met bevelcrank. Gewicht elektrische uitvoering +19kg., voor hydraulisch en luchtmotor +12kg.

Optioneel: - 4-weg slanggeleider
- hogere druk/temperatuur

Reelcraft RVS haspels

Toe te passen in levensmiddelen industrie, chemische industrie, wasstraten, zeescheepvaart, etc.
De haspel is geschikt voor lucht, water en olie. RVS304L.



Model	5000	7000	80000	D80000
	mm.	mm.	mm.	mm.
A	368	514	645	645
B	348	483	610	613
C	248	200	211	289
D	64	98	254	267
E	152	178	267	362




Veergewonden, zonder slang:
Maximum temperatuur +99 °C.

artikelnr.	model	aansluit. bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
95600OLS	5600 OLS	3/8	10	10	35	10
97800OLS	7800 OLS	1/2	13	15	35	20
982000OLS	82000 OLS	1/2	13	30	35	36
983000OLS70	83000 OLS	3/4	19	15	35	37
9D83000OLS70	D83000 OLS	3/4	19	22	35	34
9D84000OLS70	D84000 OLS	1	25	15	35	41
95600OMS	5600 OMS	3/8	10	10	210	10
97600OMS55	7600 OMS5 5	3/8	10	18	210	19
97800OMS	7800 OMS	1/2	13	15	210	21
982000OMS	82000 OMS	1/2	13	22	210	37
983000OMS70	83000 OMS	3/4	19	15	210	37

Reelcraft HS10000M / HS20000M

Handgewonden RVS304L haspel. Doorvoer Nitronic 60.



Model	10000	20000
	mm.	mm.
A	483	483
B	508	508
C	381	381
D	253	406
E	413	470

Handgewonden, zonder slang:
Maximum temperatuur +99 °C.




artikelnr.	model	aansluit. bi.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
9HS18000M	HS18000M	1/2	13	60	210	15
9HS28000M	HS28000M	1/2	13	90	210	16
9HS19000M	HS19000M	3/4	19	22	210	16
9HS29000M	HS29000M	3/4	19	38	210	17
9HS37000L	HS37000L	1	25	30	35	21

Reelcraft Static Discharge haspel

Veergewonden aardingshaspel voor het aarden van apparatuur in gevaarlijke omgevingen. Compact uitgevoerd.

Zeer goede corrosie bestendigheid.



model	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
G3050	224	219	200	38	85
G3050N	224	219	200	38	85
G3050Y	224	219	200	38	85
G3100	248	235	200	29	95



Veergewonden, met kabel.
Maximum temperatuur +65 °C.

artikelnr.	model	lengte mtr.	klem Amp.	kabel	gewicht kg.
9G3050	G3050	15	100	enkele kabel 7 x 7	5
9G3050N	G3050N	15	100	nylon gecoate kabel	5
9G3050Y	G3050Y	15	100	Y kabel 2 x 4,5 mtr.	5
9G3100N	G3100N	30	100	nylon gecoate kabel	7

ATEX uitvoering:

artikelnr.	model	lengte mtr.	klem Amp.	kabel	gewicht kg.
9G3050N-ATX	G3050N-ATX	15	100	nylon gecoate kabel	5
9G3100N-ATX	G3100N-ATX	30	100	nylon gecoate kabel	7

Overige rvs slanghaspels

RVS haspel 10 – 35 serie

Veergewonden RVS304 haspel met dubbele steun gemonteerd op voetplaat.
Haspel is uitgevoerd met verstelbare arm. Max. temperatuur 90° C. **Exclusief slang.**



artikelnr.	inlaat bui.dr. "	uitgang bin.dr. "	beugel type	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
920101215	1/2	1/2	15	13	15	200	13
920111220	1/2	1/2	20	13	20	200	13
920351235	1/2	1/2	30	13	35	200	28
920601260	1	1/2	-	13	60	200	50
920121913	1	3/4	20	19	13	20	14
920132515	1	1	22	25	15	20	22
920351920	1	3/4	30	19	20	20	28
920601940	1	3/4	-	19	40	20	51
920631950	1	3/4	-	19	50	20	60
920352515	1	1	30	25	15	20	28
920352525	1	1	-	25	25	20	28
920603220	1 1/4	1 1/4	-	32	20	10	52
920603815	1 1/2	1 1/2	-	38	15	10	52

Draaibare muurbeugel

RVS304 muurbeugel voor veergewonden haspels.
Zie voor de passende beugel de specificaties van de rvs haspels.

artikelnr.	type
920MB15	15
920MB20	20
920MB22	22
920MB30	30
920MB50	50



RVS haspel 90 serie

Handgewonden RVS304 haspel. Max. temperatuur 90° C.
Geschikt voor slang van 6 t/m 25 mm.

artikelnr.	inlaat bui.dr. "	uitgang bin.dr. "	Ø slang mm.	lengte mtr.	werkdruk bar	gewicht kg.
920961235	1/2	1/2	13	35	200	12
920961250	1/2	1/2	13	50	200	13
920961920	1	3/4	19	20	20	12
920971936	1	3/4	19	35	20	13

